

金笛邮件系统彩信设置

金笛邮件系统标准版 v3.9.0 支持将邮件全文最大 5000 个汉字以彩信形式发送到手机上。现将设置步骤逐一详细说明。

需要的软件硬件：

- 1、金笛邮件系统标准版 v3.9.0
- 2、Wavecom 1206B 彩信猫（支持 GPRS，此硬件设备需要单独向春笛公司购买）
- 3、支持 GPRS 的中国移动 SIM 卡（客户自备）
- 4、PC server 须有 RS232 串口


安装步骤：

- 1、将 SIM 卡放入 wavecom，并用 RS232 连接 wavecom 和 PC，连接 wavecom 的电源和天线。
- 2、创建中国移动 GPRS 网络链接，拨号：*99***1#
- 3、登录金笛系统 webmail 后台管理帐户。
 - (1) 配置中国移动彩信发送网关：



按照上图所示，依次设置网关 IP、网关端口、服务器 URL 和 MMS 发送实现类。

- (2) 配置彩信队列扫描间隔和发送频率：

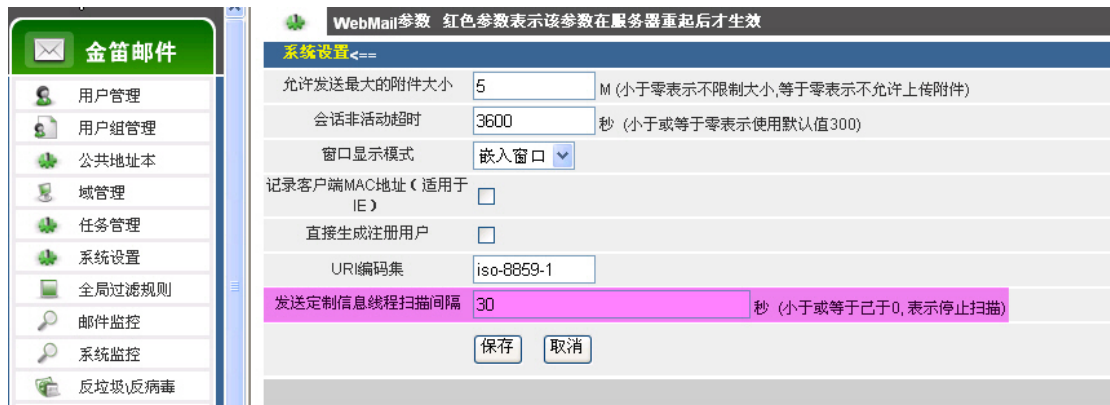

设置彩信发送线程扫描的时间间隔，默认是 0 不扫描彩信队列。

(3) 配置系统全局过滤规则：



设置发送到彩信手机的内容格式。

^SUBJECT 代表邮件主题


^FROM 代表发信人

^TIME 代表发信时间

^TEXT 代表邮件正文

可以根据具体需要，自定义发送的内容格式。

(4) 配置个人 email 和接受彩信的手机号码：

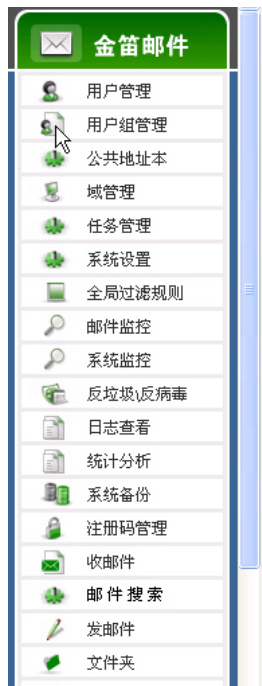

最多邮件数	-1	(负数表示无限制)
启用网络硬盘	<input type="checkbox"/>	
最大分配网络硬盘空间	-1	M(负数表示无限制)
允许用户查看邮件原文	<input type="checkbox"/>	
发送邮件频率		(格式: 发送次数/间隔秒数, 为空表示不控制)
发送短信频率		(格式: 发送次数/间隔秒数, 为空表示不控制)
发送彩信频率	1/5	(格式: 发送次数/间隔秒数, 为空表示不控制)
以下为个人信息设置		
电话		(如有多个,可用分号分隔,;)
手机	13811395765	(如有多个,可用分号分隔,;)
邮编		
国家		
省		
城市		
单位		
部门		
地址		
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置使用空间"/> <input type="button" value="取消"/>		

发送频率设定为 5 秒钟发送 1 次。手机号码为收到邮件后内容发送给哪个手机。

设置完毕后，每收到一封邮件，都会及时通知到手机上。非常方便。

北京春笛网络信息技术服务有限公司

地址:北京海淀区知春路 23 号 863 软件园量子银座 903

邮编:100083

电话:010-82355864, 82358387, 82356956, 82356576, 82356577, 82356575